


Productdatablad

Relaiseenheid, 2-kanaals

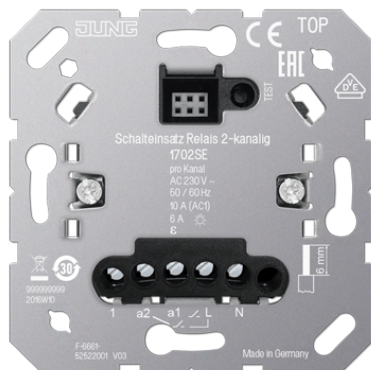

Artikelnr.

1702 SE

Relaiseenheid, 2-kanaals

met neventoestelingang

voor afdekkingen JUNG HOME art.nr.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .., BT .. 17181 .., BT .. 17182 .., BT .. 1791 .., BT 17361 ..

voor afdekkingen eNet art.nr.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 ..

voor afdekkingen LB Management art.

nr.: .. 1700 .., .. 1702 .., .. 1750 D .., .. 17180 .., .. 17280 ..

voor afdekkingen KNX RF art.nr.: .. 1091 1ST RF .., .. 1092 1ST RF ..

Bedoeld gebruik

- Schakelen van verlichting en motoren
- Gebruik met geschikt afdekking
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- Aansluiting van neventoestellen mogelijk
- Testbedrijf voor functionele controle

In combinatie met LB Management taster 2-voudig:

- Twee onafhankelijke uitgangen
- Tijdfunctie voor uitgang a2 instelbaar

In combinatie met LB Management taster 1-voudig (art.nr. ..1700.., ..1701..), LB Management timer display, LB Management bewegingsmelder 1,1 m:

- Uitgang a2 schakelt afhankelijk van uitgang a1 bijv. om een ventilatie afhankelijk van de verlichting in te schakelen en met vertraging uit te schakelen.
- Inschakelvertraging voor uitgang a2 instelbaar
- Uitschakelvertraging voor uitgang a2 instelbaar

In combinatie met neventoestel 3-draads en LB Management taster 2-voudig:

- Twee onafhankelijke uitgangen

In combinatie met neventoestel 2-draads, draaineventoestel of impulsdrukker:

- Uitgang a2 schakelt afhankelijk van uitgang a1 bijv. om een ventilatie afhankelijk van de verlichting in te schakelen en met vertraging uit te schakelen.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Stand-by-vermogen afhankelijk van de afdekking:	ca. 0,1 ... 0,5 W

Omgevingstemperatuur:	-25 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Schakelstroom per apparaat:	16 A
Schakelstroom per kanaal bij 25 °C	
Ohms:	10 A (AC1)
Motoren:	3 A (cos ϕ = 0,68)
Aansluitvermogen per kanaal bij 25 °C	
Gloeilampen:	1500 W
HV-halogenelampen:	1500 W
Elektronische trafo's:	1000 W
Inductieve trafo's:	625 VA
HV-ledlampen:	typisch 400 W
Spaarlampen:	typisch 500 W
Fluorescentielampen niet gecompenseerd:	750 VA
Capacitieve last:	580 VA (70 μ F)
Aansluiting	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 2,5 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm ² 2 x 0,5 ... 1,5 mm ²
Aantal toegestane neventoestellen	
Neventoestel 2-draads 1720 NE	onbegrensd
Neventoestel 3-draads 1723 NE:	10
Draaineventoestel 3-draads 1733 DNE:	10
Impulsdrukker:	onbegrensd
Uitschakelvertraging:	zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Inschakelvertraging:	zonder, 3 min