




RoBust LED Rope 2S 20M 8W/m 840lm/m 4000K IP65 op haspel

Artikelnummer: 146507

BAI RoBust LED Rope 20 Meter High Output (HO) Dubbelzijdig licht 240° 8W/m 840lm/m 4000K IP65 IK10 12x7mm op haspel + Stroom Kabel 1.5 meter met ingebouwde AC/DC adapter & eindkapje Max. 2x koppelen (40M)

De RoBust LED Rope 2S 240° is een robuuste lichtslang van 20 meter bedoeld om bouwplaatsen, kruipruimtes en werven te verlichten en loop- en werkpaden te beveiligen. Deze Klasse II lichtslang is waterbestendig (IP65) en kan tegen een stootje (IK10) doordat hij in silicone is gegoten. De 2S in de omschrijving staat voor "2-sided". Deze Led Rope geeft praktisch rondom licht (240graden) omdat er aan 2 kanten led chips zitten. Met 2x60 leds/mtr geven 840 lumen/mtr koud licht (4000K) af. Dit geeft daglichtgevoel in donkere ruimten. Wordt geleverd op een haspel zodat hij makkelijk is mee te nemen na elke klus. Deze Robust is simpel te koppelen. Inclusief 230V voeding met een ingebouwde AC/DC adapter en voedingskabel van 1.5 meter met aan/uit schakelaar. Bevestigingsclips beschikbaar (artikel 145378). De Rope is inkortbaar door gebruikmaking van standaard PVC-lijm (niet meegeleverd) en eindkapje (los te verkrijgen met artikelnummer 145376). Geschikt voor omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C. LET OP: LED Rope nooit laten branden op de haspel, altijd in zijn geheel afrollen voor gebruik.

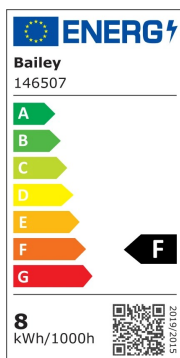

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Lichtslang/-band
Productnaam	RoBust LED Rope 2S 20M 8W/m 840lm/m 4000K IP65 op haspel
Merk	Bailey
Product Series	Robust LED rope
Product Type	8W/m 2S

Classificatie Attributen

Totale lengte [m]	20
Lichtstroom per meter [lm]	840
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Lichtkleur	Wit
Lampspanning [V]	220 - 240
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Model	Slang
Montagewijze	Overig
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Aantal lichtbronnen per meter	120
Lampvermogen per meter [W]	8
Spanningstype	DC
Stralingshoek [°]	240
Voorschakelapparaat	LED regeling spanningsgestuurd
Geschikt voor dimmer	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	15000
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	70
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	50
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Max. systeemvermogen [W]	450
Constante lichtstroom regeling	Ja
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.9
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte [mm]	14
Hoogte/diepte [mm]	7
Lengte [mm]	20000
Kleinste buigradius [mm]	30
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	105100
Lengte van de enkele secties [mm]	1000
Met eindstuk	Ja
Met aansluitset	Ja
Met bescherming	Ja
Zelfklevend	Nee
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede [mm²]	1
Aansluitwijze	Overig

Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Type voeding	Netvoeding

Alternatieve artikelen



25m

145829

RoBust LED Rope HO 25M
9W/m 760lm/m 4000K IP65 op
haspel



50m

145374

RoBust LED Rope 50M 5W/m
380lm/m 4000K IP65

Bijbehorende artikelen



146927

Montageclip met Magneet voor
LED Rope



146928

Montagehaak Geel voor LED
Rope