

FlexTherm Eco is een ultracompacte, thermische batterij voor de opslag van warmte voor warm tapwater. Het zet elektriciteit direct om in warmte en slaat die op voor warmwatervoorziening. Met zijn compacte design en efficiënte werking past FlexTherm Eco in elke woning en is het toestel zeer zuinig (energielabel A⁺ voor stilstandverliezen).

Boost uw lage temperatuur netwerk voor de bereiding van warm water met onze nieuwe productcombinatie "LogEco Hybrid FL". De LogoEco Hybrid FL is een unieke combinatie van een warmte-afleverset en een FlexTherm Eco, een ultracompacte en efficiënte thermische batterij voor de bereiding van warm water. De FlexTherm Eco slaat energie op (elektrisch of thermisch) om deze beschikbaar te maken voor de onmiddellijke productie van warm water.

Voordelen

- De Flextherm Eco past met zijn geringe afmetingen in elke woning en behoeft slechts een derde van de ruimte die een gemiddelde boiler inneemt.
- De batterij is makkelijk te installeren (een water- en 230V elektra-aansluiting volstaan) en is onderhoudsarm (geen bewegende delen). De gebruiker kan oneindig vaak op- en ontladen zonder verlies van rendement.
- Het apparaat werkt snel en efficiënt dankzij de hoge warmteopname en -afgifte en heeft een uiterst gering warmteverlies, mede dankzij het vacuüm isolatiepaneel.
- Het toestel is schoon en milieuvriendelijk, omdat het geen gassen verbrandt, geen giftige stoffen bevat en 100% recyclebaar is.


Technische specificaties

- Min./max. bedrijfsdruk: 1,5 - 10 bar.
- Min./max. bedrijfstemperatuur: 0 °C / 80 °C.
- Aansluitingen: 230V (16A).



Omschrijving	FlexTherm Eco 6E	
Artikelnummer	18201	
GTIN	08712874182011	
Model	<u>Flextherm Eco</u>	
Inhoud [kWh]	7,0	
Aansluitingen D-E (4x)	22 koper	
Axiale afstand D-E [mm]	50	
Afmetingen	A [mm]	360
	B [mm]	570
	C [mm]	645
	F [mm]	611
Gewicht [kg]	120	




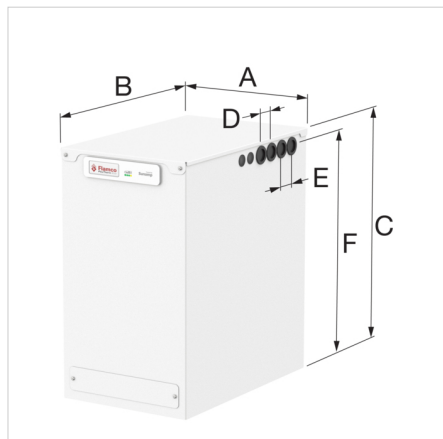

Flextherm Eco - Prestaties

Technische gegevens	Flextherm Eco		
	3E	6E	9E
Energie label (bij stilstandverlies)	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Opslag capaciteit [Tc=75 °C] [kWh]	3,5	7,0	10,5
Volume water - Laag vermogen warmtewisselaar (B-C) [l]	1,30	2,36	3,46
Volume water - Hoog vermogen warmtewisselaar (A-D) [l]	2,24	4,48	6,76
Vermogen - Laag vermogen warmtewisselaar (B-C) [kW] *	7	12	18
Vermogen - Hoog vermogen warmtewisselaar (A-D) [kW] *	15	25	35
V40, Tapvolume water tot minimaal 40 °C [l]	85	185	300
Warmteverlies per 24 uur [kWh/24h]	0,449	0,649	0,738
Warmteverlies [W]	18,7	27,0	30,7
Aanbevolen hoog maximale debiet hoog vermogen [l/min]	6	15	20
Min. druk wateraansluiting (werkdruk) [bar]	1,0	1,5	1,5
Max. werkdruk [bar]	10	10	10
Drukval: Kv waarde laag vermogen warmtewisselaar (LPC)	1,623	1,255	1,066
Drukval: Kv waarde hoog vermogen warmtewisselaar (HPC)	2,871	2,356	1,951
Min. aanvoertemperatuur bij thermisch laden [°C]	65	65	65
Max. aanvoertemperatuur bij thermisch laden [°C]	80	80	80
Ontlaad watertemperatuur debiet < aanbevolen max. debiet [°C]	50 - 55	50 - 55	50 - 55
Max. stroomsterkte besturing 230V, AC, 50Hz [A]	6	6	6
Max. stroomsterkte verwarmingselement 230V, AC, 50Hz [A]	16	16	16
Standby verbruik [W]	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Electr. vermogen verwarmingselement 230V, AC, 50Hz [kW]	2,8	2,8	2,8
Gewicht faseovergangsmateriaal (PCM) [kg]	40	75	110

*Op basis van warm tapwater



Algemene classificatie data

ETIM groep	Ketels, verwarmingstoestellen en warmtepompen
ETIM klasse	Boiler elektrisch
Product naam	FlexTherm Eco 6E
Merk	FLAMCO
Product type	Phase Change Storage
Artikelnummer	18201
GTIN	08712874182011

Classificatie Attributen

Materiaal boilervat	Kunststof
Kwaliteitsklasse boiler	Overig
Oppervlaktebescherming vat	Gecoat
Materiaal mantel	Staal
Tankvolume	142 Liter
Aansluitspanning	230 Volt
Nom. vermogen	2.8 Kilowatt
Aansluitspanning	230 - 230 V
Drie fase uitvoering	Nee
Frequentie	50 Hz
Uitvoeringsvorm	Staannd
Plint boiler	Nee
Toepasbaar bij normale waterdruk	Ja
Met nachtstroomschakeling	Nee
Lagedruk uitvoering	Nee
Hot fill	Nee
Duo uitvoering	Nee
Geschikt voor kokend water	Nee
Met waterkoeler	Nee
Wandopstelling	Nee
Plaatsing collector horizontaal	Nee
Plaatsing horizontaal	Nee
Plaatsing verticaal	Ja
KIWA-keur	Ja
Met temperatuurindicatie	Nee
Temperatuurbegrenzing	Ja
Max. toelaatbare bedrijfsdruk	10 bar
Met circulatie-aansluiting	Ja
Max. werkdruk	5 bar
Met kraan/mengkraan	Nee
Met drukreducerendventiel	Nee
Met thermometer	Nee
Met reinigingsopening	Nee
Beschermingsanode	Nee
Hoogte	645 Millimeter
Breedte	360 Millimeter
Diepte	570 Millimeter
Nom. diameter koud tapwater	DN 20
Uitwendige buisdiameter koud tapwater	22 Millimeter
Aansluiting warm tapwater	Overig
Nom. diameter warm tapwater	DN 20
Uitwendige buisdiameter warm tapwater	22 Millimeter
Capaciteitsprofiel	XL
Energie-efficiëntieklasse	C

Vind meer informatie online:[Quick start guide](#)[Quick start guide Temperatuursensoren](#)[Quick start guide Vervanging voor de besturingsunit](#)[Montage- en gebruikshandleiding](#)[Declaration of conformity](#)[BCRG certificate Flextherm ECO E3 & E6](#)[Flextherm Eco E3 & E6 verklaring energieprestaties](#)[KIWA product certificate](#)[KIWA UK product certificate](#)[UK Declaration of conformity](#)[FlexTherm Eco DWG](#)[FlexTherm Eco STEP](#)[FlexTherm Eco RFA](#)[Leaflet](#)[Brochure](#)[FAQ](#)[Brochure Energie-investeringsaftrek](#)[\(EIA\)](#)[Flyer EIA subsidie duurzaam investeren](#)[The Green Village](#)[ERP label \(Electric Water Heater\) FlexTherm Eco 3E](#)[ERP label \(Electric Water Heater\) FlexTherm Eco 6E](#)[ERP label \(Electric Water Heater\) FlexTherm Eco 9E](#)[ERP label \(Storage Vessel\) FlexTherm Eco 3E](#)[ERP label \(Storage Vessel\) FlexTherm Eco 6E](#)[ERP label \(Storage Vessel\) FlexTherm Eco 9E](#)[EPBD Energiebesparing oplossingen](#)[Selection Guide](#)[Spare part chart Flextherm Eco / Flextherm Eco G2](#)[FlexTherm Eco](#)[Installatie video FlexTherm Eco](#)

P.O. Box 30110
1303 AC, Almere - nl

T +31 (0)36 52 62 300
E nl.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com