


Productdatablad

Wipschakelaar (basiselement), universeel 1-polig of wissel

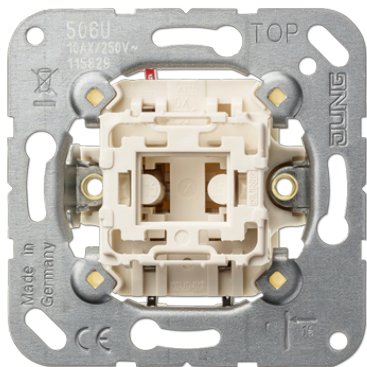

Artikelnr.

506 EU

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~ (basiselement)

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²


De schakelaar kan in uitgeschakelde stand worden verlicht door glimlampje art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-.. (laagspanning) of ledlampje art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning).

Uitvoering:

Universeel 1-polig of wissel

Vermogen SBL (self-ballasted lamps):


max. 100 W

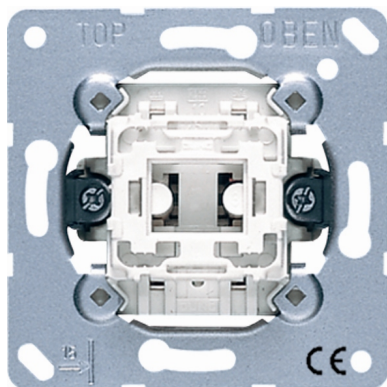


Benaming: Wipschakelaar (Universeel 1-polig of wissel)

Art.nr. 506 EU

te verlichten met lamp

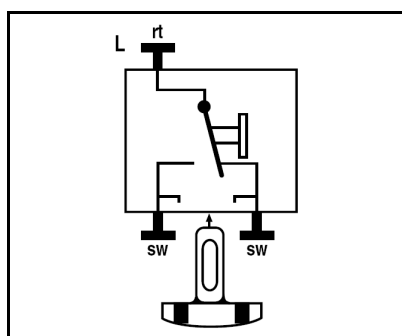

Contact aansluitingen

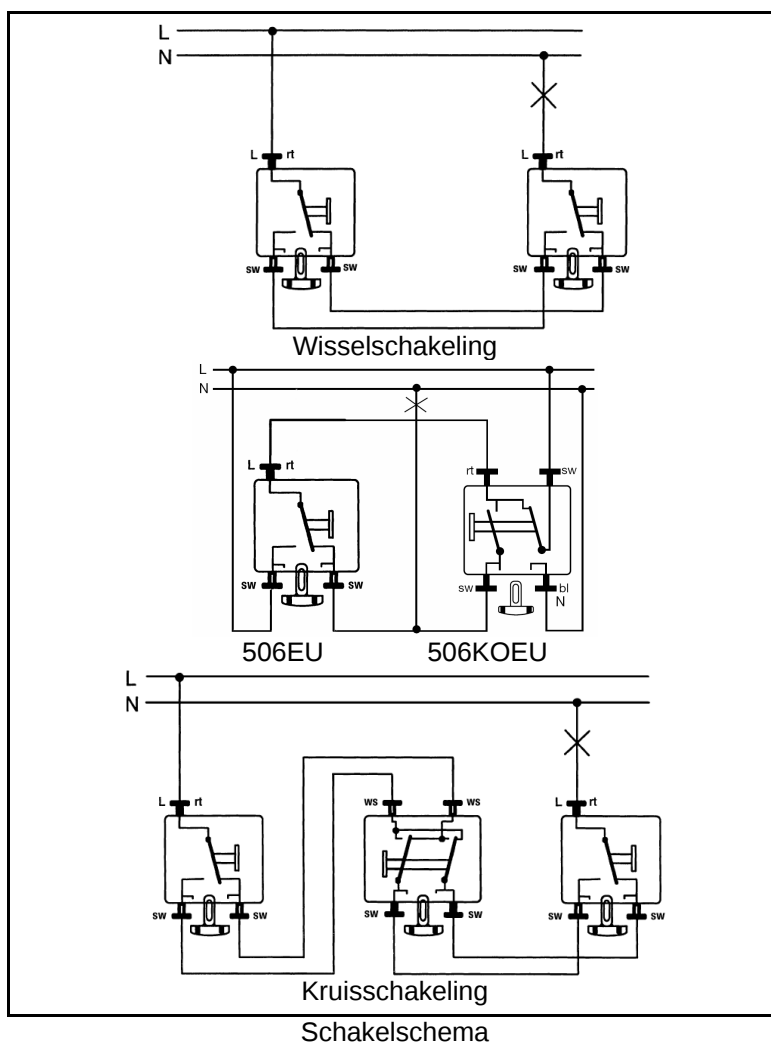

Technische gegevens

Schakelspanning:	AC 250 V ~
Schakelstroom:	10 A
Aansluiting:	insteekklemmen
Schakeltype:	Universeel 1-polig of wissel

Toebehoren

Lampje:	Art.nr.	90 (230 V, 1,1 mA)
	Art.nr.	95 (230 V, 0,5 mA)
	Art.nr.	96-12 (12 V, 40 mA)
	Art.nr.	96-24 (24 V, 25 mA)
	Art.nr.	96-36 (36 V, 20 mA)
	Art.nr.	96-48 (48 V, 25 mA)
LED-lampje:	Art.nr.	961248 LED RT (rood 12 – 48 V, ca. 4 mA)
	Art.nr.	961248 LED GN (groen 12 – 48 V, ca. 4 mA)
	Art.nr.	90-LED RT (rood 230 V, ca. 1,1 mA)
	Art.nr.	90-LED GN (groen 230 V, ca. 1,1 mA)