





Benaming: Wipschakelaar (Universeel 1-polig of wissel)

Art.nr. 806 W

te verlichten met lamp

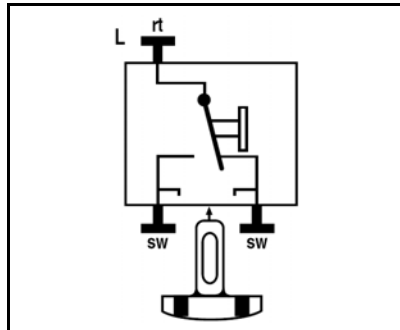

Contact aansluitingen

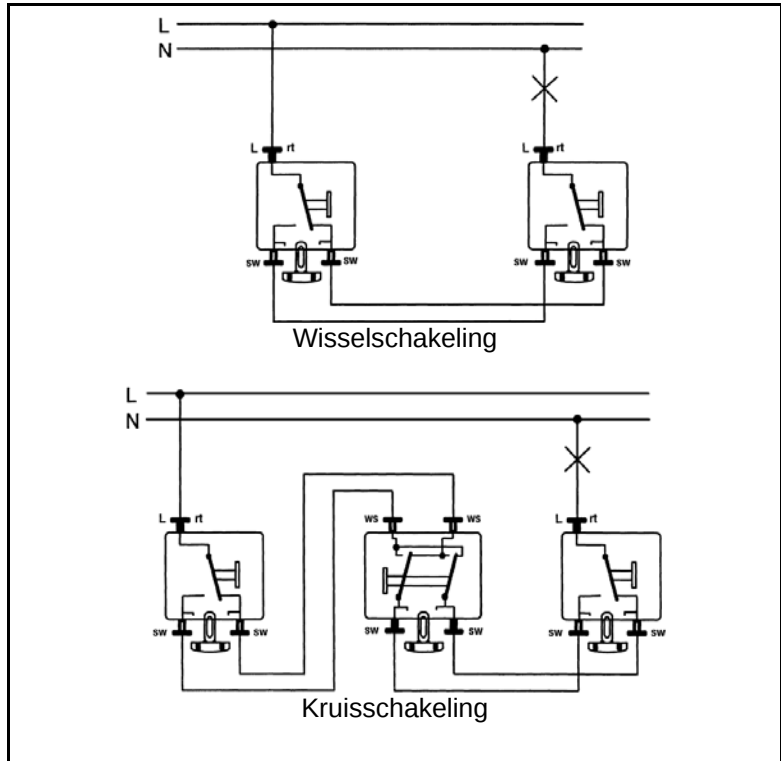

Schakelschema  
806 W

## Technische gegevens

Schakelspanning: AC 250 V ~  
Schakelstroom: 10 A  
Aansluiting: insteekklemmen  
Schakeltype: Universeel 1-polig of wissel

## Toebehoren

Lampje:

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Art.nr. | 90 (230 V, 1,1 mA)  |
| Art.nr. | 95 (230 V, 0,5 mA)  |
| Art.nr. | 96-12 (12 V, 40 mA) |
| Art.nr. | 96-24 (24 V, 25 mA) |
| Art.nr. | 96-36 (36 V, 20 mA) |
| Art.nr. | 96-48 (48 V, 25 mA) |

LED-lampje:

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Art.nr. | 961248 LED RT (rood 12 – 48 V, ca. 4 mA)  |
| Art.nr. | 961248 LED GN (groen 12 – 48 V, ca. 4 mA) |
| Art.nr. | 90-LED RT (rood 230 V, ca. 1,1 mA)        |
| Art.nr. | 90-LED GN (groen 230 V, ca. 1,1 mA)       |

# Productdatablad

Wipschakelaar 10 AX 250 V ~



---

**Artikelnr.**

---

806 W

**Wipschakelaar 10 AX 250 V ~**

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

De schakelaar kan in uitgeschakelde stand worden verlicht door glimlampje art.nr. 90 of 95 (230 V), 96-.. (laagspanning) of ledlampje art.nr. 90-LED.. (230 V) of 961248 LED.. (laagspanning).

**Uitvoering:**

Universeel 1-polig of wissel

**Vermogen SBL (self-ballasted lamps):**

max. 100 W

**Materiaal:**

thermoplast

---



De beschermingsgraad IP44 is gegarandeerd.