

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL2-IB

93317 EAN: 4007529933174

- Spanning: 110 - 240 V
- Afmetingen: Ø 80 x 61 mm
- Typisch verbruik: 0.3 W

Toepassingsgebieden

- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL2-IB	wit	93317

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
IR-BL	-	93055
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
Montage set BL2-OB	wit	93256
Montage set BL2-VZ	wit	93251
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V
Afmetingen:	Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 8 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm² voor draad met een massieve kern

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen




Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling


Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage

Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 3 min, inschakeldrempel 500 lux

Toepassingsvoorbeelden:

gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

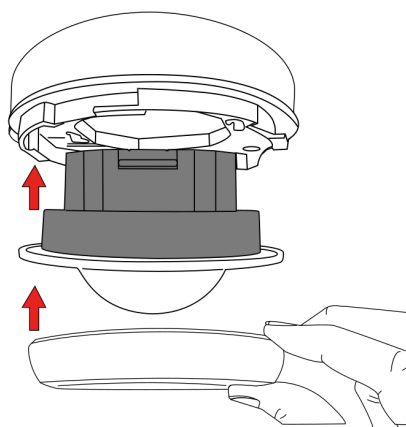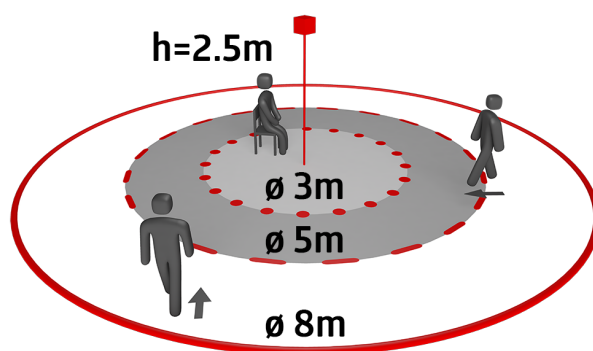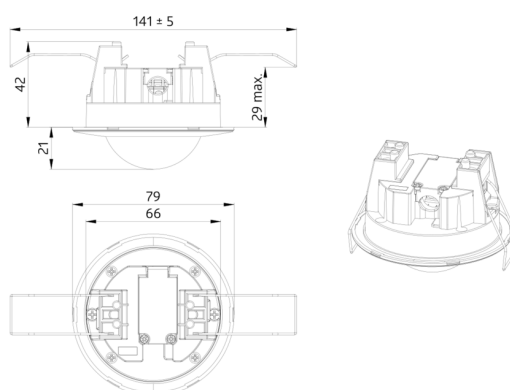

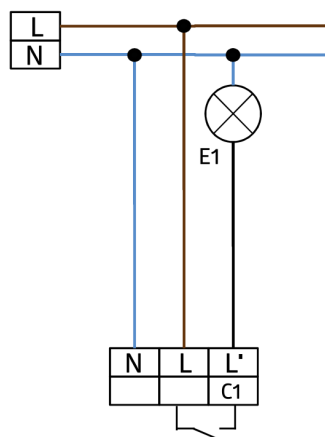

Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880


Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



IR-BL

Art.nr.: 93055

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
 Kleur: -



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
 Kleur: zwart
 Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Montage set BL2-OB

Art.nr.: 93256


Afmetingen: Ø 109 x 50 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP23
 Kleur: wit



Montage set BL2-VZ

Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm
 Kleur: wit



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
 Slagvastheid: IK09
 Behuizing: gecoate stalen korf