


Productdatablad

KNX taster Standaard 2-voudig

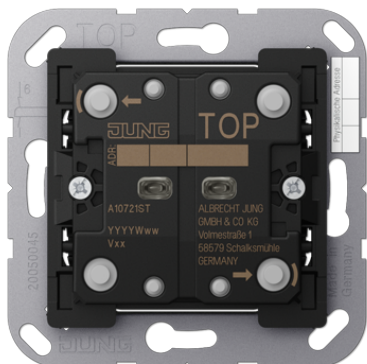

Artikelnr.

A 1072 1ST

KNX taster Standaard 2-voudig

voor schakelwippen art.nr. .. 102 .., .. 102 KO5 .. in de AS en A range
projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 2-voudig

Bedoeld gebruik

- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtscènes etc.
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- KNX medium: TP 256
- Bedieningsconcept (wipfunctie of knopfunctie) instelbaar voor elk bedienvlak
- Knopevaluatie (éénvlaksbediening of tweevlaksbediening) instelbaar
- Eén of twee functies per knop
- Geïntegreerde buskoppeling
- Een status-led per bedienvlak - rood
- Compatibel met KNX Data Secure vanaf ETS 5.7.3
- Kan worden geüpdatet met de ETS-service-app

Technische gegevens

KNX

KNX medium:	TP 256
Veiligheid:	X-modus
Inbedrijfnamemodus:	S-modus
Nominale spanning:	DC 21 ... 32 V SELV
Stroomverbruik KNX:	5,9 ... 8,2 mA
Aansluiting KNX:	aansluitklem
Aansluitkabel:	EIB-Y (St)Y 2x2x0,8
Isolatieklasse:	III
Omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C

