


Met of zonder klemmen (grijs)

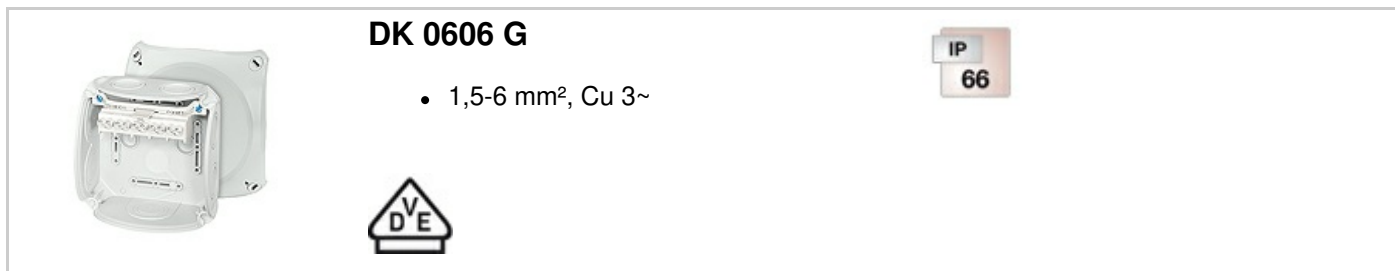


- Klemmen met 2 klemposities per pool
- 5-polig per pool 6 x 1.5 mm² r / f, 4 x 2.5 mm² r / f, 4 x 4 mm² r / f, 4 x 6 mm² r / f, 2 x 10 mm² r / f
- Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 9,0-21,0 mm
- Met één kabelinvoer in de onderkant, afdichtingbereik Ø 9,0-20,0 mm
- Deksel sluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
- Deksel valbeveiliging en beugels voor wandbevestiging inbegrepen
- Kleur: grijs, RAL 7035
- Gebruik voor het sluiten van geopende membranen kabelinvoertules van het type EDK. Beschermingsgraad = IP 66.


Nominale isolatiespanning	U _i = 690 V AC/DC
Nominale stroom:	40 A
Materiaal	PP (polypropyleen)
Beschermingsgraad	IP 66
breedte:	130 mm
hoogte:	130 mm
diepte:	77 mm
gewicht:	0,243 kg
Aandraaimoment klem	1,5 Nm
conform de norm	IEC 60670-22

Tekeningen


Maatschets

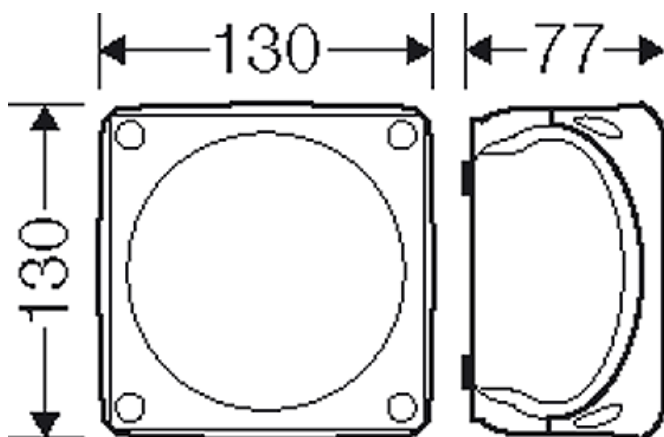

Detailmaten

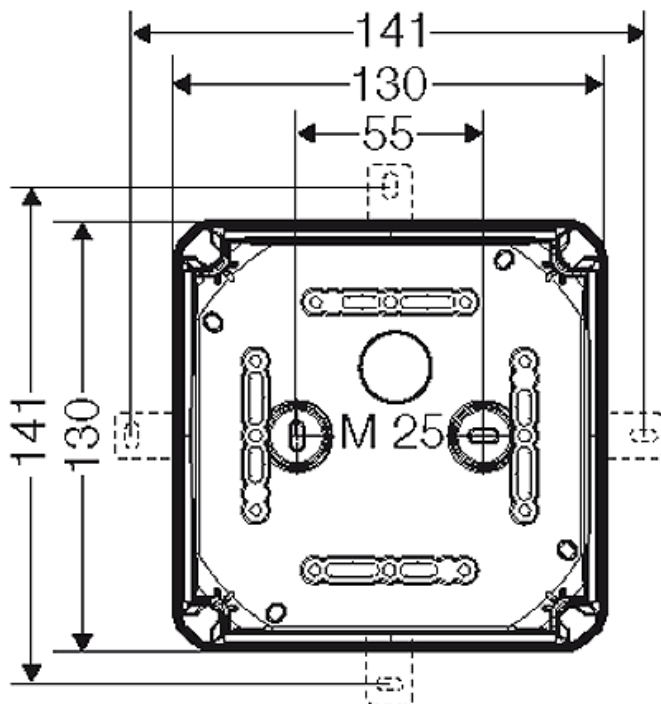

Behuizingswand

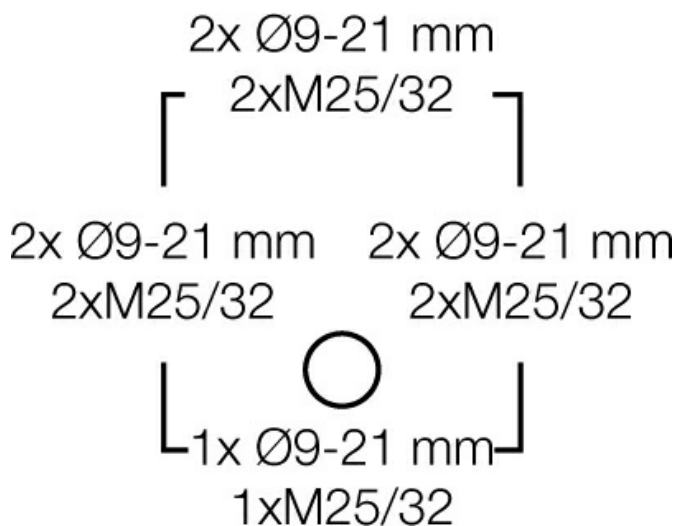

Gebruiks- en omgevingscondities

Toepassingsgebied	Geschikt voor binnen- en buitenopstelling, beschermd tegen weersinvloeden.
Omgevingstemperatuur	Gemiddelde waarde over 24 uur + 35 °C Maximum waarde + 40 °C Minimum waarde - 25 °C
Relatieve vochtigheid	50% bij 40°C kortdurend 100% bij 25°C
Brandbeveiliging in geval van interne fouten	Eisen t.a.v. elektrische apparaten conform standaarden en wetgeving voor bedrijfsmiddelen Minimale eisen: - gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: - 650° C voor behuizing en kabelinvoeren - 850° C voor stroomvoerende delen

Brandgedrag	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 moeilijk ontvlambaar zelfdovend
Beschermingsgraad tegen mechanische belasting	IK07 (2 Joule)
Toxisch gedrag	halogeenvrij siliconenvrij 'Halogeenvrij' overeenkomstig de keuring van kabels en geïsoleerde leidingen – Corrosiviteit van brandgassen – volgens IEC 60754-2
Opmerking	Zie technische gegevens voor materiaaleigenschappen