





PRODUCT DATASHEET | IL-CBSET27W
CABLED LED DOWNLIGHT 4W Ø65MM 2.700K WIT IP44 2ST INCL.DRIVER



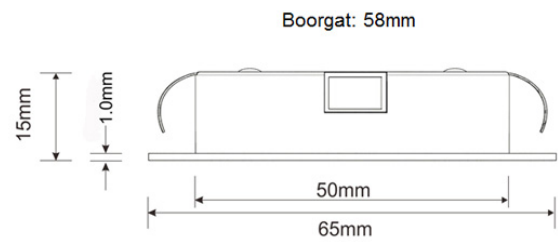

OMSCHRIJVING

De Cabiled spots zijn perfect voor toepassing in kasten en keukens. Ze zijn slechts 15mm hoog en dus mooi in te bouwen. Voor waar dat niet lukt zijn opbouwringen verkrijgbaar. De spots en opbouwringen zijn verkrijgbaar in zwart, wit en geborsteld chroom. De spots zijn voorzien van een warmwitte (2.700K) LED. Dankzij de Camita lens ontstaat een mooi egaal lichtbeeld. Is het te veel of wil je wat meer sfeer creëren? Geen probleem, de spotjes zijn perfect dimbaar! In de basisset vind je 2 spots, de dimbare driver en alle benodigde aansluitsnoeren. Als je wil kan je meer spots aan 1 driver koppelen, maximaal 4. Je kan ze in serie of parallel aansluiten, net wat handig is binnen de beschikbare ruimte. De Interlight Cabiled spots brengen licht op de meest onmogelijke plaatsen, laat je keuken, je servies, je boeken stralen! Aan de driver zit een stroomkabel van 2,0 meter en een kabel met een connector van 1,5 meter. Bij elke spot zit nog een kabel van 1,5 meter, zie de handleiding voor de mogelijkheden tot bedrading van de spots. De afmetingen van de driver zijn: hoogte: 28 mm - breedte: 45 mm - lengte: 119 mm.

2700K WARM	4 WATT	260 LUMEN	 36°
PF >0.85	CRI 92	VAC 230	IP 44
UGR <10		 5 JAAR	50.000 HOURS



SPECIFICATIES

Merk:	Interlight
Product type:	Downlight
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee
Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Geschikt voor truss montage:	Nee
Geschikt voor voetstuk- /vloermontage:	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee
Geschikt voor klemmontage:	Nee
Geschikt voor laagspannings- kabelsysteem:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar
Led nom. stroom bij constante stroom:	150 mA, 150 mA
Met bewegingssensor:	Nee
Nom. spanning:	230 V, 230 V
Met lichtsensor:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron:	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Lamphouder:	Overig
Materiaal behuizing:	Aluminium
Oppervlaktebescherming:	Gelakt
Kleur behuizing:	Wit
Materiaal afdekking:	Kunststof transparant
Spanningstype:	AC
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd



Driver inbegrepen:	Ja
Dimbaar:	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Dimbaar faseafsnijding:	Ja
Dimbaar faseaansnijding:	Ja
Reflector:	Overig
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Stralingshoek:	21-40° - Mediumstralend
Lichtuittrede:	Direct
Energie-efficiëntieklasse:	A+
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A+
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h
Beschermingsgraad (IP):	IP44
Beschermingsgraad (NEMA):	4
Slagvastheid:	IK02
Beschermingsklasse volgens IEC 61140:	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-10 - 40 °C
Geschikt voor lampvermogen:	4 W
Max. systeemvermogen:	4 W, 4 W
Lichtstroom:	260 lm, 260 lm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	260 lm, 260 lm
Specifieke lichtstroom lamp:	65 lm/W
Lichtkleur:	Wit
Kleurtemperatuur:	2700 K
Kleurweergave-index:	90-100
Vermogensfactor:	0.85
Inbouwdiameter:	58 mm



Lengte:	65 mm
Breedte:	65 mm
Hoogte/diepte:	15 mm
Buitendiameter:	65 mm
Soort bedrading:	Eindig
Aantal polen:	2
Aansluitwijze:	Steekklem
Specifieke lichtstroom armatuur:	65 lm/W
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s



ACCESSOIRES

Artikel	Omschrijving
IL-CB4K27W	Cabiled led downlight 4W Ø65mm 2.700K wit IP44
IL-CBSKW	Cabiled opbouwring wit

BESCHIKBARE DOWNLOADS VIA WEBSITE

Circuitbreaker
Dimtest
LDT-File
Handleiding