

VO-YMvKas Dca-s2 0,6/1 kV

VO-YMvKas Dca-s2 0.6/1 kV 4X6 MM2 (R100)

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

Nexans Ref.: 10559772

EAN 13: 5413404320844

Omvlochten voedingskabel volgens brandclassificatie Dca-s2,d2,a3, voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 1 kV. in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico.

OMSCHRIJVING

Toepassing


VO-YMvKas Dca-s2 0,6/1 kV is een omvlochten voedingskabel voor algemeen gebruik in bouwwerken, waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn. **VO-YMvKas Dca** is geschikt om onbeschermd in de grond te installeren en wordt geadviseerd als bescherming tegen mechanische beschadiging noodzakelijk is. **VO-YMvKas Dca 0,6/1 kV** is geschikt voor toepassing in laagspanningsinstallaties tot 0.6/1 kV, zoals beschreven in NEN 1010. Het voldoet aan brandclassificatie **Dca-s2,d2,a3** voor gebruik in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico (NEN 8012).

Opbouw

1. Geleider: Blank koper, massief, klasse 1(IEC 60228)
2. Isolatie: XLPE
3. Opvulling: PVC
4. Bewapening: Omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden met onderliggende aarddraad van vertind koper
5. Buitenmantel: PVC
Kleur: grijs
UV-bestendig: Ja

Aderidentificatie

- 2 aders : bruin-lichtblauw
3 aders : bruin-zwart-grijs
4 aders : bruin-lichtblauw-zwart-grijs
5 aders : zwart-lichtblauw-bruin-zwart-grijs

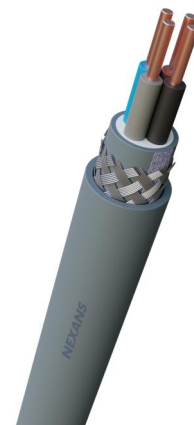

D_{ca}

PRESTATIEVERKLARING (DOP)

Dca-s2,d2,a3

NORMEN

Internationale HD 604.4D;
IEC 60228

Nationale KEMA 42 C-1-4-D



Samenstelling
geleider
Massief, klasse 1



Loodvrij
Ja



Nominale spanning
U_o/U
0,6/1 kV



Mechanische
weerstand
Uitstekend



Max.
geleidertemperatuur
90 °C



Kabeltemperatuur
bij montage (min)
0 °C



Kabeltemperatuur
na montage, bereik
-20 ... 80 °C



EMI-bestendigheid
Ja

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 30-03-2024 www.nexans.nl Pagina 1 / 4

 Nexans

VO-YMvKas Dca-s2 0,6/1 kV

VO-YMvKas Dca-s2 0.6/1 kV 4X6 MM2 (R100)

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

KARAKTERISTIEKEN

Constructie

Geleidermateriaal	Blank koper
Samenstelling geleider	Massief, klasse 1
Geleidervorm	Rond massief
Isolatie	XLPE
Aderidentificatie	Blauw, bruin, zwart, grijs
Binnenmantel	PVC
Afscherming/bewapening	Omvlechting dmv gegalvaniseerde staaldraden
Buitenmantel	PVC
Kleur buitenmantel	Grijs
Loodvrij	Ja
Met groen/gele ader	Nee

Afmetingen

Aantal aders	4
Geleiderdoorsnede	6 mm ²
Buitendiameter, nominaal	17,2 mm
Gewicht, benaderd	605 kg/km
Doorsnede van het aardscherm	6 mm ²
Isolatiedikte, gemiddeld	0,7 mm
Dikte van de binnenmantel	0,8 mm
Diameter over vulmantel/binnenmantel	12,1 mm
Diameter bewapening	0,3 mm
Dikte van de buitenmantel, nominaal	1,8 mm

Elektrische eigenschappen

Toegestane stroom (DC)	46 A
Geleiderweerstand bij 20°C - DC	3,08 Ohm/km
Nominale spanning Uo/U	0,6/1 kV

Mechanische eigenschappen

Mechanische weerstand	Uitstekend
-----------------------	------------

Gebruik

Toepassing	-
Eenmalige buiging bij elk uiteinde, min.	8 (xD)
Max. geleidertemperatuur	90 °C
Min. Kabelbuitentemperatuur tijdens montage	0 °C
Kabelbuitentemperatuur na montage (vast), bereik	-20 ... 80 °C
EMI-bestendigheid	Ja
UV-bestendigheid	EN 50289-4-17 methode A, 720 uur

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 30-03-2024 www.nexans.nl Pagina 2 / 4

The Nexans logo consists of a stylized red 'N' followed by the word 'nexans' in a black, lowercase, sans-serif font.

VO-YMvKas Dca-s2 0,6/1 kV

VO-YMvKas Dca-s2 0.6/1 kV 4X6 MM2 (R100)

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

CURRENT CAPACITY TABLE PR SINGLE PHASE MULTICORE

Geleiderdoorsnede [mm ²]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
6	42	51	53	58	58	53
 A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall	 B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall			 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall		
 D1 Multi-core cable in ducts in the ground	 D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground			 E Multi-core cable in free air		

CURRENT CAPACITY TABLE PR SINGLE PHASE SINGLE CORE

Geleiderdoorsnede [mm²]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
6	45	54	58	-
 A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall	 B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall		 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall	
 F Single-core flat cables, touching in free air				

CURRENT CAPACITY TABLE PR THREE PHASE MULTICORE NL

Geleiderdoorsnede [mm²]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu
6	38	44	52	44	49	54
 A2 Multi-core cable in conduit in a thermally insulated wall	 B2 Multi-core cable in conduit on a wooden wall		 D1 Multi-core cable in ducts in the ground		 D2 Multi-core cables designed to be buried directly in the ground	
 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall	 E Multi-core cable in free air					

CURRENT CAPACITY TABLE PR THREE PHASE SINGLE CORE

Geleiderdoorsnede [mm²]	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu	 Cu			
6	40	48	52	44	49	-	-			
 A1 Insulated conductors in conduit in a thermally insulated wall	 B1 Insulated conductors in conduit on a wooden wall		 D1 Single or Multi-core cable in ducts in the ground		 F Single-core trefoil cables, touching in free air					
 C Single-core or multi-core cable on a wooden wall	 D2 Single or Multi-core cables designed to be buried directly in the ground									
 F Single-core flat cables, touching in free air										

Alle tekeningen, ontwerpen, specificaties, schema's en bijzonderheden m.b.t. gewichten, groottes en afmetingen in de technische of commerciële documentatie van Nexans zijn slechts indicatief. Ze zijn derhalve niet bindend voor Nexans en mogen niet worden behandeld als een toezegging van de kant van Nexans.

Aangemaakt 30-03-2024 www.nexans.nl Pagina 3 / 4

 Nexans

VO-YMvKas Dca-s2 0,6/1 kV

VO-YMvKas Dca-s2 0.6/1 kV 4X6 MM2 (R100)

Contactpersoon
Klantenservice
service.nnl@nexans.com

VERKOOP- EN LEVERINFORMATIE

Markering

VO-YMvKas Dca-s2 n x s mm²
NEXANS BENELUX
KEMA KEUR
Meter Markering