

Patchkast Data

**Patchkast Data, zwart**

- 3x uitneembare modules voor elk 4 adapters.
- 2x invoerplaat voor 8 buizen Ø 19 mm.
- 2x blindplaat met breekpoorten voor diverse afmetingen kabelkokers.
- Bevestigingspunten voor klittenband 15 mm op de bodemplaat.
- Adapters naar keuze apart bijbestellen (zie keuzetabel op de website).
- Afmetingen: 220 x 115 x 88 / 115 mm (HxBxD).
- Geschikt voor maximaal 12 connectoruitgangen.
- Geschikt voor databekabeling Cat.5e, Cat.6, Cat.6A en Cat.7.





Artikelnr.:	AT1881
EAN:	8712259272672
Breedte	115 mm
Diepte	115 mm
Hoogte	220 mm
Halogeenvrij	Ja
Verpakkingshoeveelheid	1 st.
Montagewijze	Wandmontage
Kleur	Zwart
RAL-nummer	9017
Geschikt voor aantal connectoren	12
Categorie	-
Aansluitwijze	-
Afgeschermd	Nee
Aantal bussen/koppelingen	12
Connectortype	-
Aantal hoogte-eenheden	
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483	Ja
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483	Ja

De patchkast is speciaal ontwikkeld voor het verbinden (patchen) van actieve communicatie apparatuur in de meterkast met de aansluitpunten in de vertrekken. De kast koppelt een eenvoudige montage voor de installateur aan een groot gebruiksgemak voor de gebruiker. De installateur levert een gestructureerde en geteste databekabeling naar de aansluitpunten. De gebruiker kan zelf met behulp van patchsnoeren de verbindingen naar behoefte omzetten. Door de compacte vormgeving is de behuizing goed te plaatsen in de veelal beperkte meterkastruimte. De schuine stand van de aansluitingen zorgt ervoor dat de patchsnoeren probleemloos en overzichtelijk weggelegd kunnen worden en dat de coderingen goed leesbaar zijn. Het aantal aansluitingen is simpel uit te breiden door het toevoegen van adapters met bijpassende connectoren. Met de patchkast heeft u een eenvoudige en toekomstbestendige oplossing in huis voor de netwerkbekabeling bij uw klanten.







12 PATCH

ONE TWO

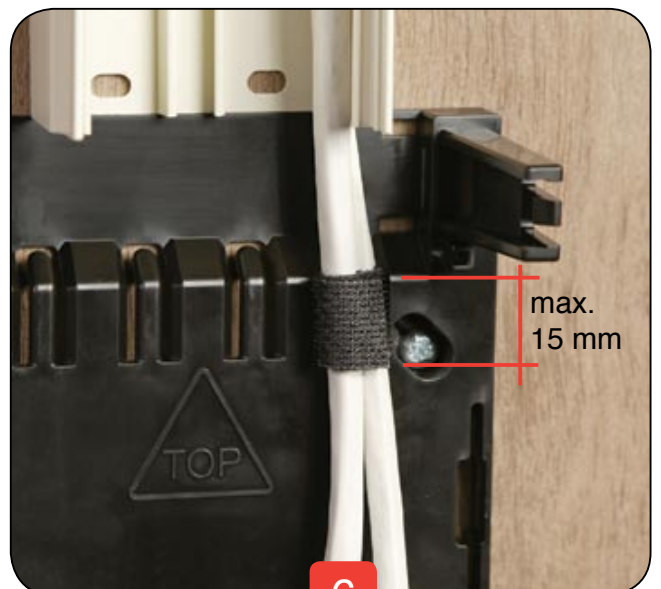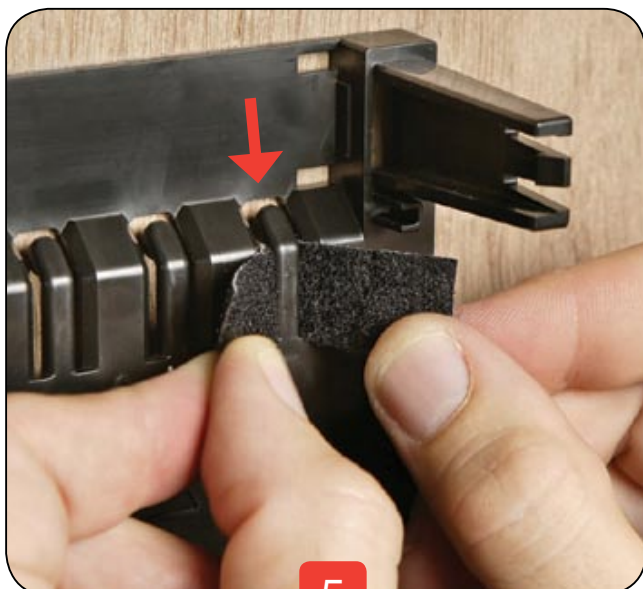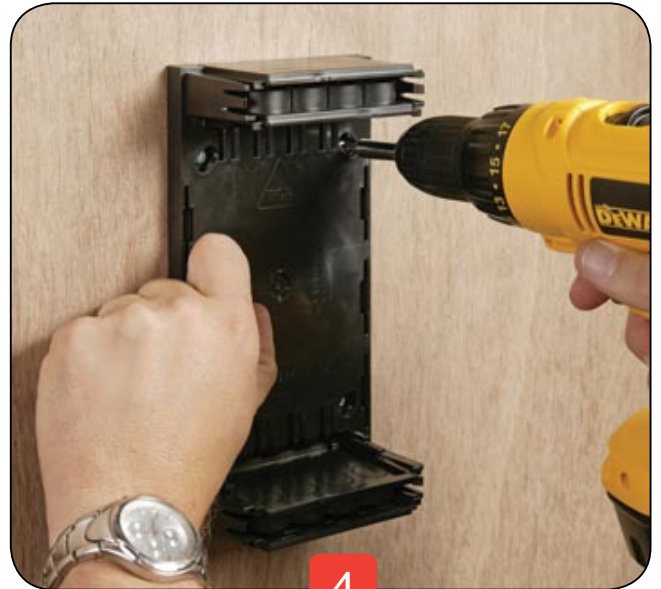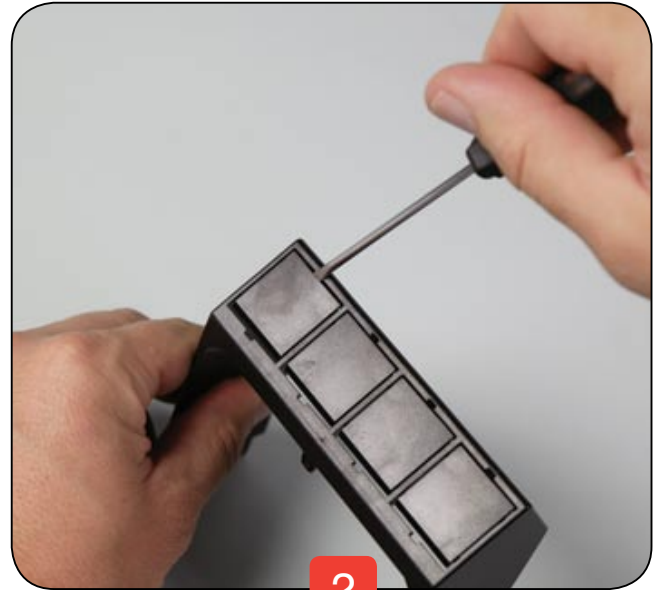

12 ONE TWO PATCH

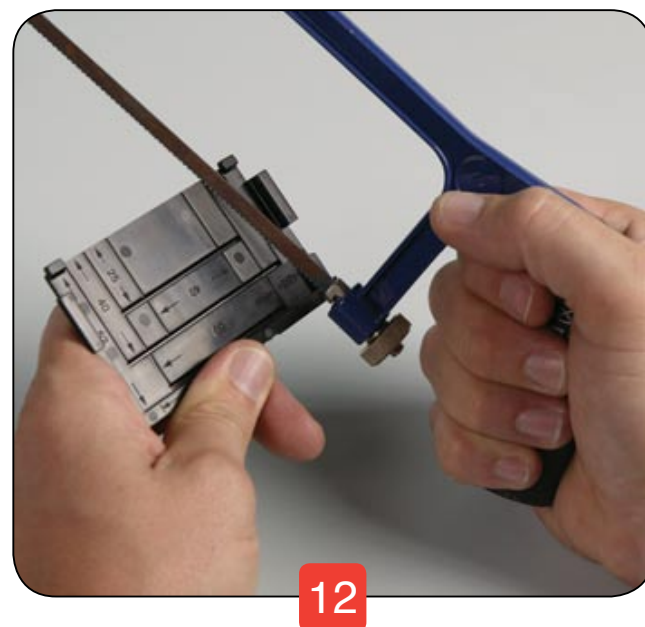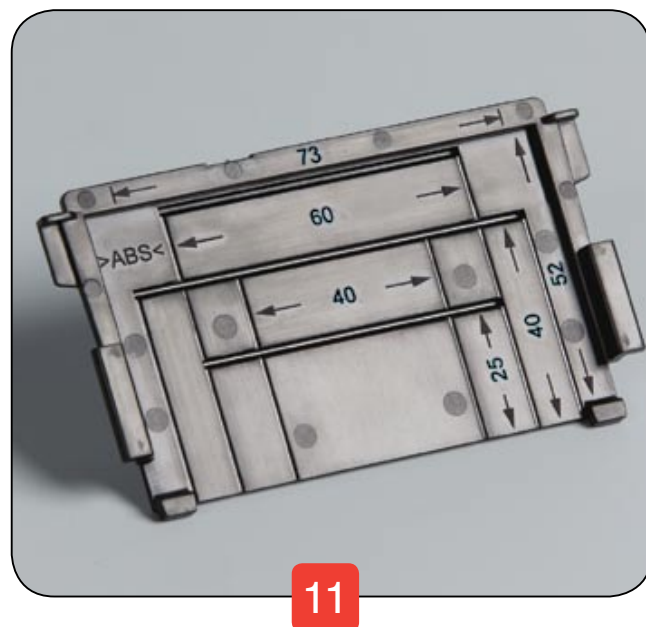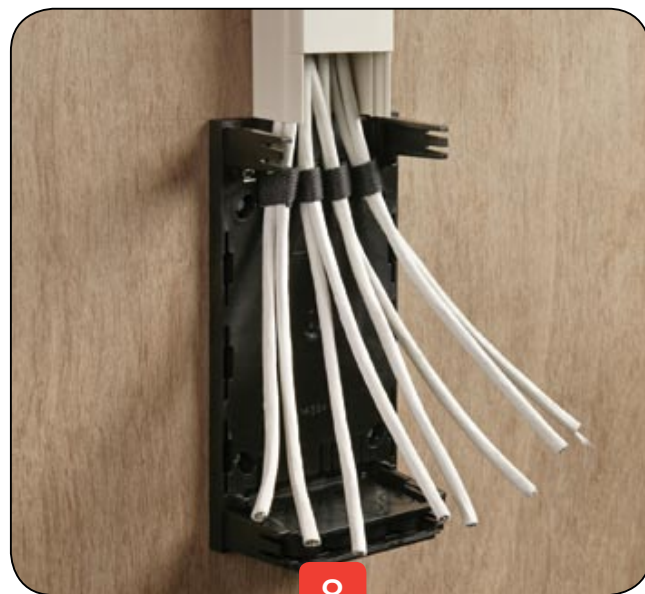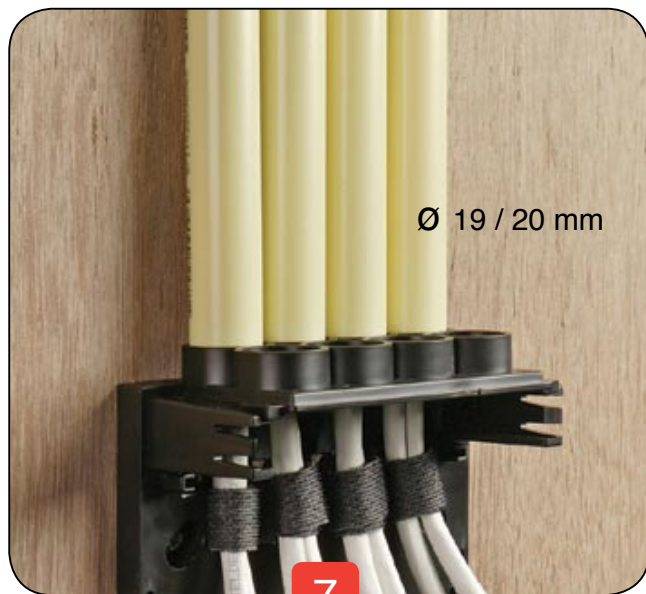

12 PATCH

ONE TWO

